



Schraubenkompressor System – DDNC

Direkt getriebenes, ungekühltes System

TECHNISCHES DATENBLATT

1401-007

PRODUKTGRUPPE: 1401

Gültig ab: August 2017

Ersetzt: September 2016

Das DDNC Paket ist ein komplett vormontiertes System und kann mit wenigen Handgriffen installiert werden. Der Antrieb erfolgt mittels einer Gelenkwelle.

Umfang:

- Montagehalter
- Drehmomentbegrenzer
- Sicherheitsventil
- Schalldämpfer
- Ansaugluftfilter aus Aluminium


Kompressoren:

Das Paket kann mit folgenden Kompressoren kombiniert werden:


- B600
- MISTRAL
- TYPHON II



B600
325 - 600 m³/h

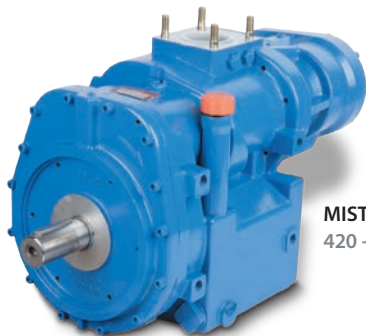

MISTRAL
420 - 750 m³/h

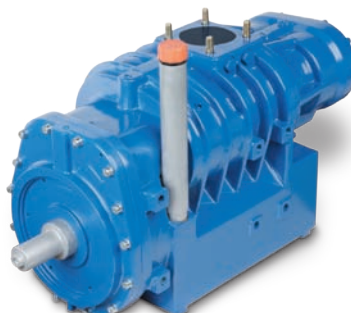

TYPHON II
600 - 1130 m³/h

DDNC




Direkt getriebenes,
ungekühltes System

B600-20R DDNC



TYPHON II-13R/15L DDNC

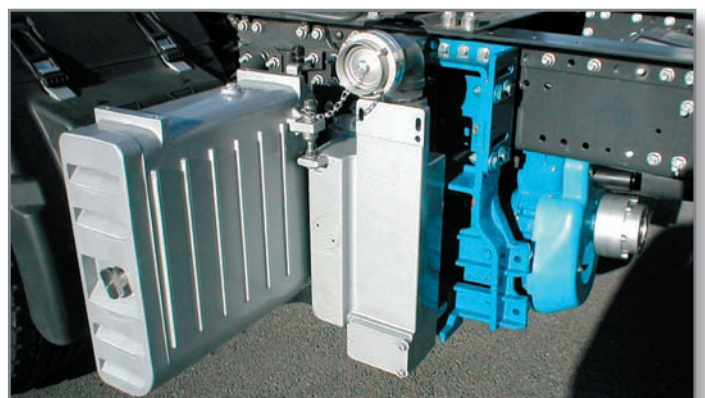


Länge : 456 mm, Höhe : 690 mm, Breite : 770 mm



Schraubenkompressor System – DDNC

Direkt getriebenes, ungekühltes System



Kompressor Typ		B600		MISTRAL		TYPHON II	
Version		20R 30R	13R/15L 19R/22L	20R 30R	13R/15L 19R/22L	20R 30R	13R/15L 19R/22L
Volumenstrom	m ³ /h	325 - 600		420 - 750		600 - 1130	
Gewicht	kg	212	242	233	263	260	290
Höhe (H)	mm	730		730		730	
Länge (L/l)	mm	456 / 174		456 / 174		456 / 174	
Breite (W)	mm	min. 788 – max. 809		min. 788 – max. 809		min. 788 – max. 809	
Kompressorlänge (C)	mm	549	686	587	723	664	799



20R/CW 1250 - 2000 U/min
30R/CW 1800 - 3000 U/min



13R/CW 780 - 1300 U/min
19R/CW 1170 - 1950 U/min
15L/CCW 300 - 1500 U/min
22L/CCW 1380 - 2250 U/min

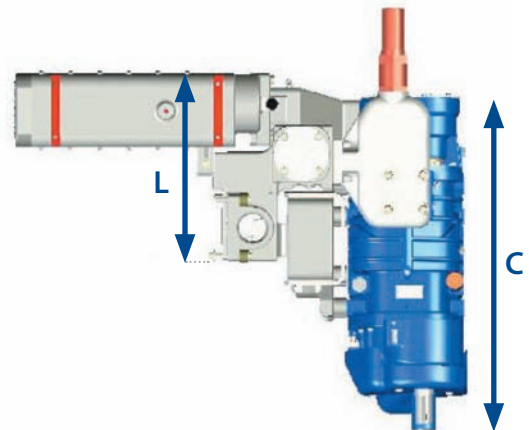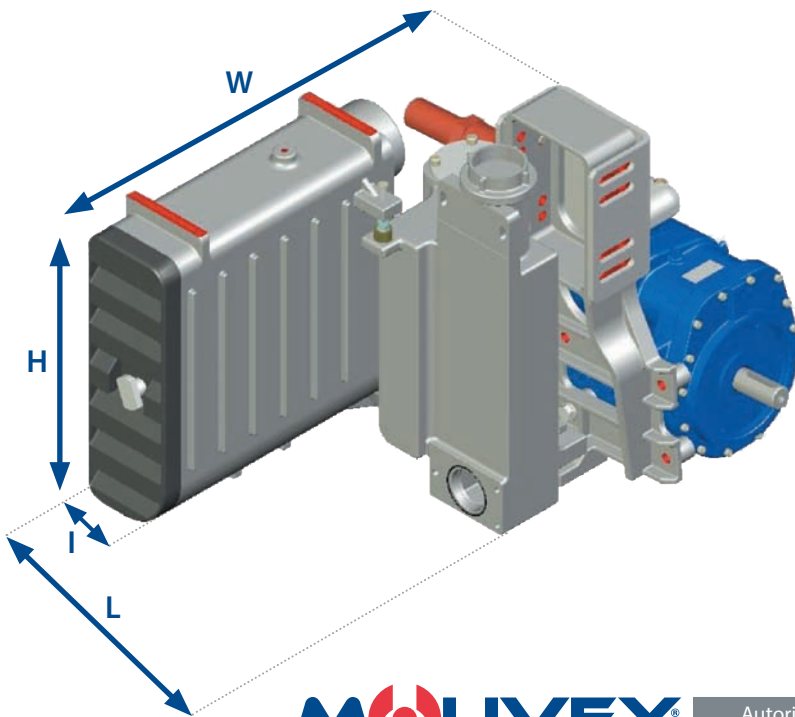

MOUVEX®

ZI la Plaine des Isles • 2 rue des Caillottes
F-89000 AUXERRE - FRANCE
Tel: + 33.3.86.49.86.30 • Fax: + 33.3.86.46.42.10
contact@mouvex.com
mouvex.com

Autorisierter PSG® Partner :