



Ensemble compresseur à vis DDNC Système pour entraînement direct non refroidi

Mouvex® a mis au point des compresseurs à vis modulaires non refroidis équipés d'accessoires communs pour les systèmes de prise de force directe pouvant être montés à l'intérieur du châssis du camion.

Caractéristiques :

- Adapté à tous les véhicules avec un empattement supérieur à 3,5 m
- Compatible avec rotation droite ou gauche

Systèmes conçus pour les compresseurs à vis Mouvex:


- B600
- MISTRAL
- TYPHON II

B600
325 - 600 m³/h



MISTRAL
420 - 750 m³/h

TYPHON II
600 - 1130 m³/h

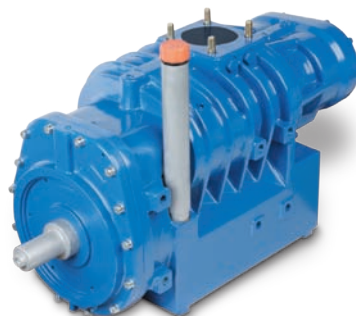

DDNC




Système non refroidi pour entraînement direct

B600-20R DDNC



TYPHON II-13R/15L DDNC

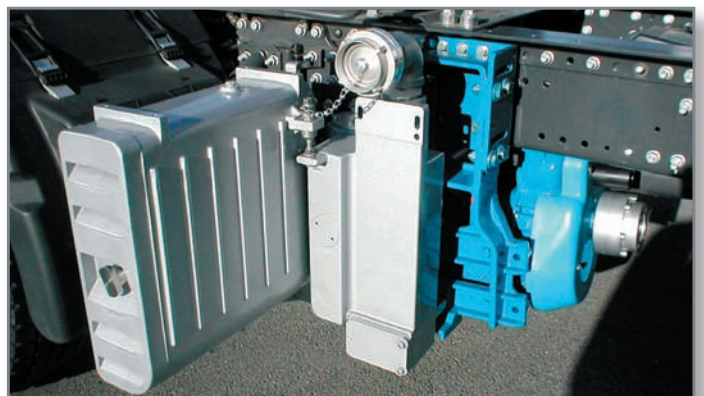


Longueur : 456 mm, Hauteur : 690 mm, Largeur : 770 mm



Ensemble compresseur à vis DDNC

Système pour entraînement direct non refroidi

Type de compresseur		B600		MISTRAL		TYPHON II	
Version		20R 30R	13R/15L 19R/22L	20R 30R	13R/15L 19R/22L	20R 30R	13R/15L 19R/22L
Débit	m ³ /h	325 - 600		420 - 750		600 - 1130	
Poids	kg	212	242	233	263	260	290
Hauteur (H) - Maximum	mm	730		730		730	
Longueur (L/I)	mm	456 / 174		456 / 174		456 / 174	
Largeur (W)	mm	min. 788 – max. 809		min. 788 – max. 809		min. 788 – max. 809	
Longueur du compresseur (C)	mm	549	686	587	723	664	799





20R/CW 1250 - 2000 t/mn
30R/CW 1800 - 3000 t/mn



13R/CW 780 - 1300 t/mn
19R/CW 1170 - 1950 t/mn

15L/CCW 300 - 1500 t/mn
22L/CCW 1380 - 2250 t/mn

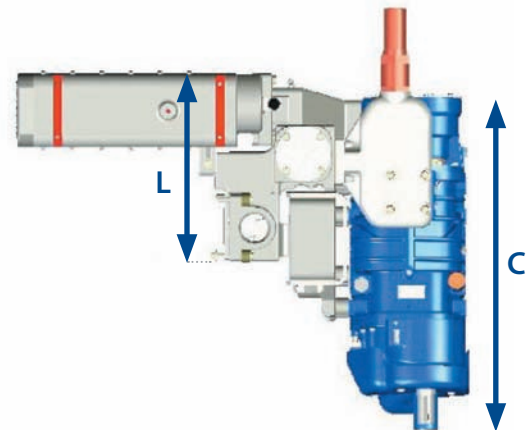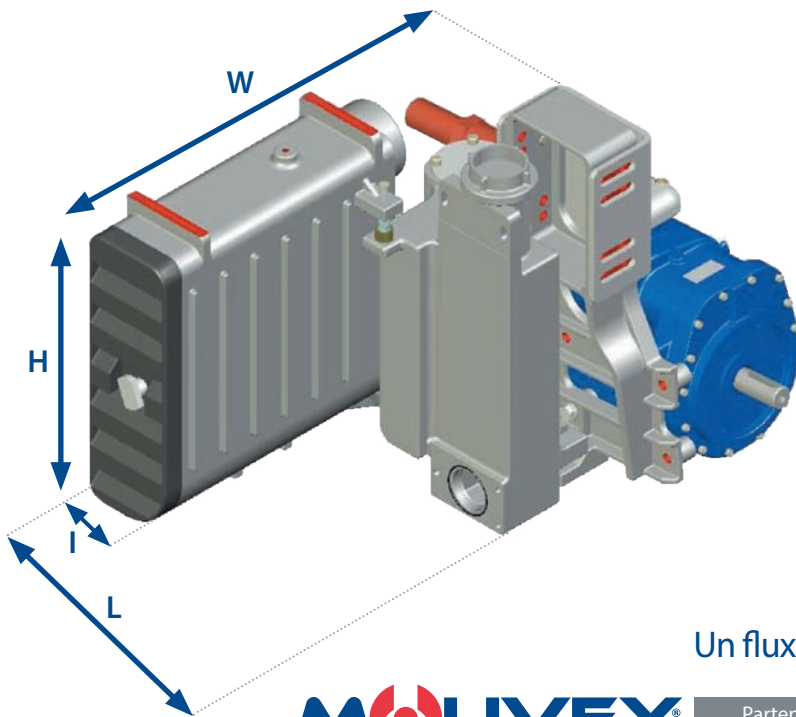

Un flux permanent d'innovations



MOUVEX

ZI la Plaine des Isles • 2 rue des Caillottes
F-89000 AUXERRE - FRANCE
Tel: + 33.3.86.49.86.30 • Fax: + 33.3.86.46.42.10
contact@mouvex.com
mouvex.com

Partenaire de PSG agréé: