



## Vite Compressore Package – DDNC

### Sistema senza Intercooler in presa diretta

Mouvex® ha sviluppato sistemi di compressione non raffreddato a vite modulare dotati di accessori comuni per i sistemi ad azionamento diretto della presa di forza che possono essere montati all'interno del telaio del camion.

#### Caratteristiche :

- Adatti a tutti i veicoli con passo superiore ai 3,5 mt.
- Adatti a prese di forza con rotazione oraria e antioraria

Adatti ai seguenti compressori a vite Mouvex :


- B600
- MISTRAL
- TYPHON II



**B600**  
325 - 600 m<sup>3</sup>/ora



**MISTRAL**  
425 - 750 m<sup>3</sup>/ora

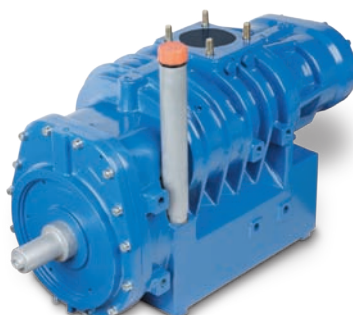

**TYPHON II**  
600 - 1130 m<sup>3</sup>/ora

DDNC




Sistema senza Intercooler in presa diretta

B600-20R DDNC



TYPHON II-13R/15L DDNC

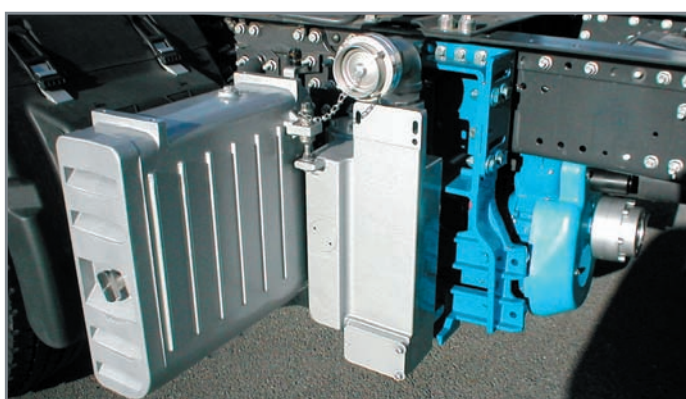


Lunghezza : 456 mm, Altezza : 690 mm, Profonda : 770 mm



# Vite Compressore Package – DDNC

## Sistema senza Intercooler in presa diretta



Tipo di compressore		B600		MISTRAL		TYPHON II	
Versione		20R 30R	13R/15L 19R/22L	20R 30R	13R/15L 19R/22L	20R 30R	13R/15L 19R/22L
Portata	m <sup>3</sup> /ora	325 - 600		420 - 750		600 - 1130	
Peso	kg	212	242	233	263	260	290
Altezza (H) - Massimo	mm	730		730		730	
Lunghezza (L/l)	mm	456 / 174		456 / 174		456 / 174	
Larghezza (W)	mm	Min. 788 – Mas. 809		Min. 788 – Mas. 809		Min. 788 – Mas. 809	
Lunghezza compressore (C)	mm	549	686	587	723	664	799



20R/D 1250 - 2000 giri/min  
30R/D 1800 - 3000 giri/min



13R/D 780 - 1300 giri/min  
19R/D 1170 - 1950 giri/min  
15L/S 300 - 1500 giri/min  
22L/S 1380 - 2250 giri/min

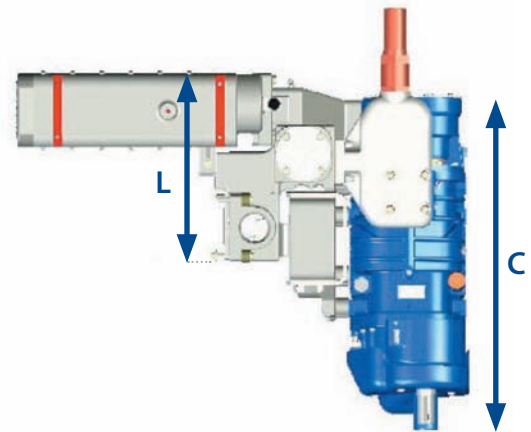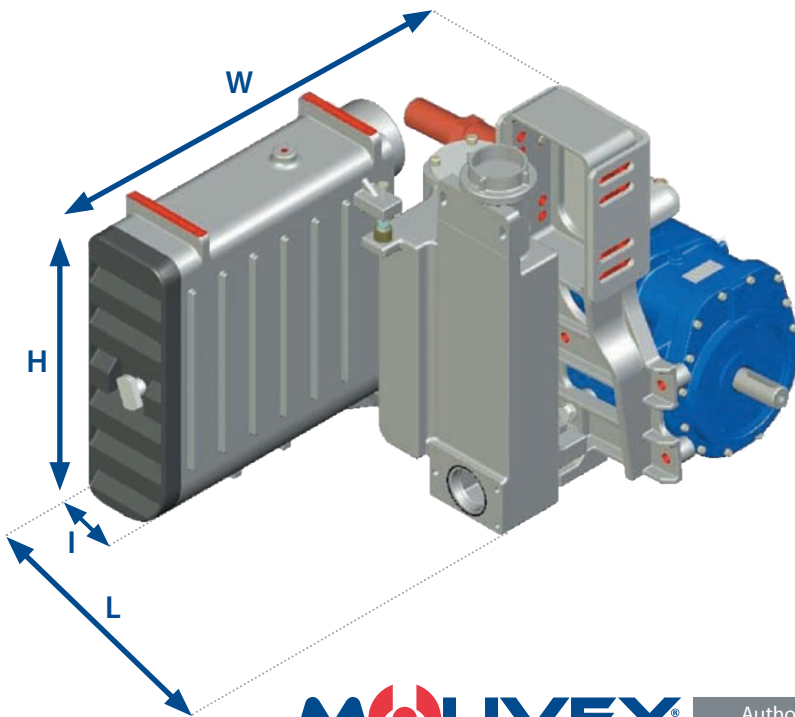

# MOUVEX®

ZI la Plaine des Isles • 2 rue des Caillottes  
F-89000 AUXERRE - FRANCE  
Tel: + 33.3.86.49.86.30 • Fax: + 33.3.86.46.42.10  
contact@mouvex.com  
[mouvex.com](http://mouvex.com)

Authorized Partner PSG® :