



# Ensemble compresseur à vis DDIC

## Système Refroidi pour Entraînement Direct

Mouvex® a mis au point des compresseurs à vis modulaires inter-refroidis équipés d'accessoires communs pour les systèmes de prise de force directe pouvant être montés à l'intérieur du châssis du camion.

### Caractéristiques :

- Adapté à tous les véhicules avec un empattement supérieur à 3,50 m
- Compatible avec rotation droite ou gauche

Systèmes conçus pour les compresseurs à vis Mouvex:

- B600
- MISTRAL
- TYPHON II

**B600**  
325 - 600 m<sup>3</sup>/h



**MISTRAL**  
420 - 750 m<sup>3</sup>/h



**TYPHON II**  
600 - 1130 m<sup>3</sup>/h




**DDIC**




Système refroidi pour entraînement direct

**B600 DDIC**

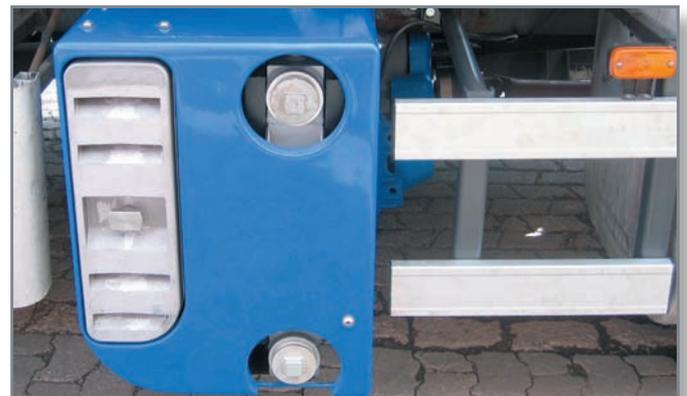

**TYPHON II-13R/15L DDIC**

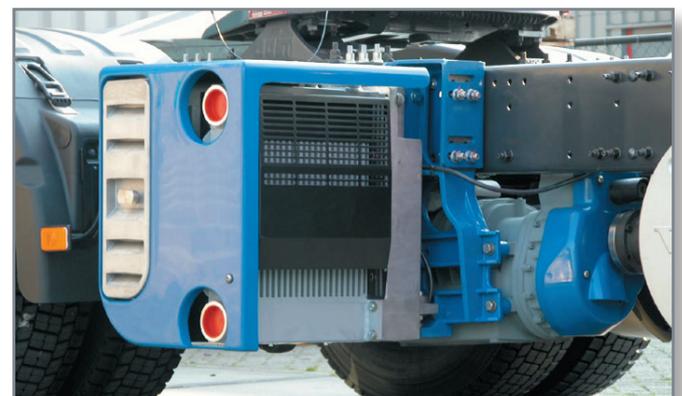


Longueur : 535 mm, Hauteur : 690 mm, Largeur : 788 mm



# Ensemble compresseur à vis DDIC

## Système Refroidi pour Entraînement Direct

Type de compresseur		B600		MISTRAL		TYPHON II	
Version		20R 30R	13R/15L 19R/22L	20R 30R	13R/15L 19R/22L	20R 30R	13R/15L 19R/22L
Débit	m <sup>3</sup> /h	325 - 600		420 - 750		600 - 1130	
Poids	kg	247	277	268	298	296	326
Hauteur (H) - Maximum	mm	730		730		730	
Longueur (L)	mm	535		535		535	
Largeur (W)	mm	min. 788 – max. 809		min. 788 – max. 809		min. 788 – max. 809	
Longueur du compresseur (C)	mm	549	686	587	723	664	799





20R/CW 1250 - 2000 t/mn  
30R/CW 1800 - 3000 t/mn



13R/CW 780 - 1300 t/mn  
19R/CW 1170 - 1950 t/mn

15L/CCW 800 - 1500 t/mn  
22L/CCW 1380 - 2250 t/mn

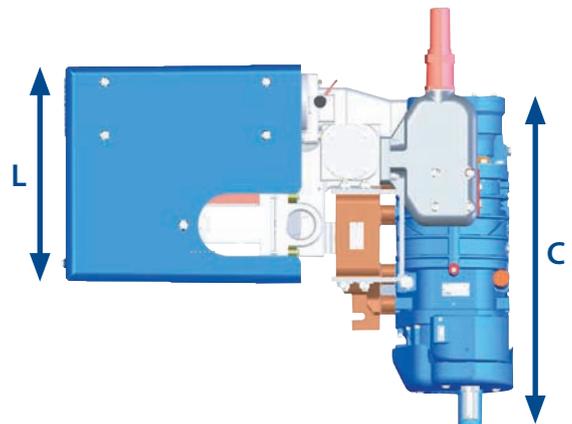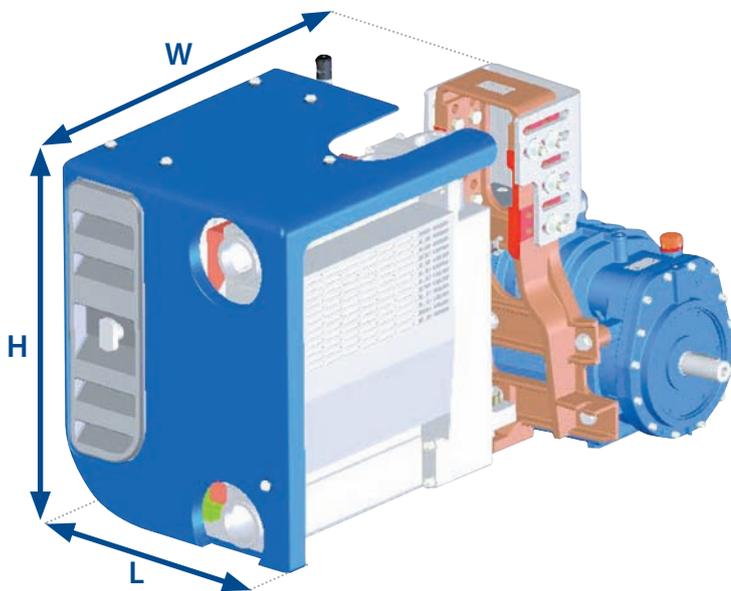

Un flux permanent d'innovations



**MOUVEX**

ZI la Plaine des Isles • 2 rue des Caillottes  
F-89000 AUXERRE - FRANCE  
Tel: + 33.3.86.49.86.30 • Fax: + 33.3.86.46.42.10  
contact@mouvex.com  
[mouvex.com](http://mouvex.com)

Partenaire de PSG agréé: