



Serie HYDRIVE Radiatore Idraulico, La soluzione Mouvex

Il sistema Hydrive viene utilizzato su installazioni idrauliche per azionare pompa e motore (s), integra 3 funzioni:

- Serbatoio olio
- raffreddamento
- limitatrice di pressione

DESIGN SENZA COMPROMESSI

- La sua estrema ristrettezza permette una facile integrazione su ogni tipo di veicolo.
- La potente ventola fornisce una eccezionale dissipazione di calore nel più grande silenzio: Per 10 KW Hydrive 2010 e per 20 KW il hydrive il 2020.

COSTRUITO PER DURARE

Costruito in acciaio inossidabile massiccio, può sopportare condizioni di lavoro particolarmente gravose nel mondo dei trasporti.


- Il suo minimo peso combinato con un piccolo serbatoio olio, aumentare la capacità di carico e riduce significativamente il rischio di inquinamento per perdite di olio.
- Lo svuotamento del circuito olio viene effettuato tramite un tappo posto a fine circuito

MANUTENZIONE AMICHEVOLE


- L'indicatore di restrizione di facile lettura montato sulla parte anteriore dell'idrive indica quando è necessario sostituire il filtro dell'olio rotante. La normale manutenzione dell'olio idraulico è facilitata dallo scarico del serbatoio sul serbatoio Hydrive.

OPZIONI E ACCESSORI

- Il kit completo permette di adattare il motore idraulico
- Pacchetto idraulico completo su richiesta

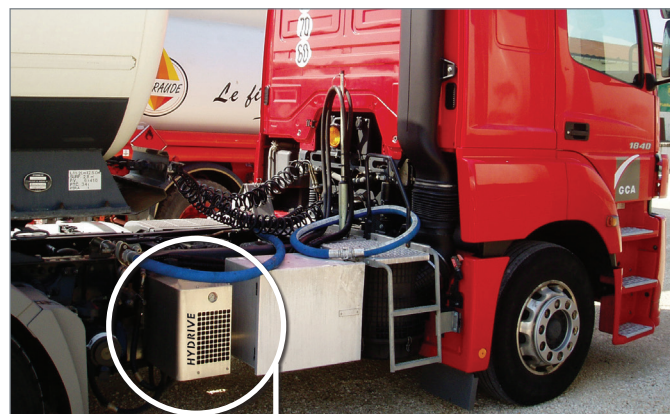

Montaggio sotto il telaio

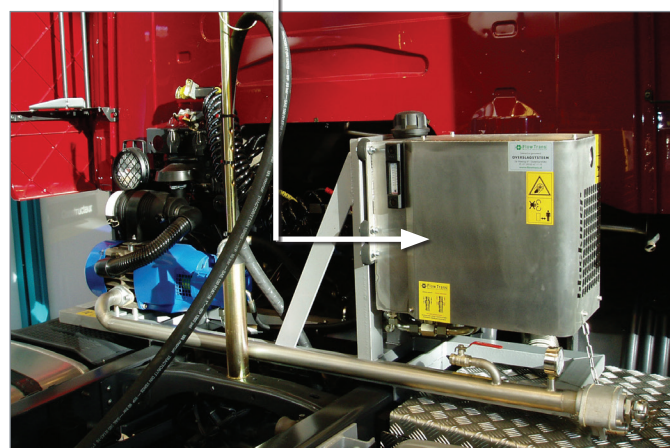

Lato sul telaio

Fino a 200 L / min e 280 bar




Serie HYDRIVE

Radiatore Idraulico, La soluzione Mouvex



Hydrive 2010

Operazioni Parametri		
Portata olio idraulico	55 - 100 L/min	15 - 26 US GPM
Pressione Circuito	50 - 280 BAR	725 - 4061 PSI
Velocità del ventilatore	2800 RPM	
Pressione di ritorno	1 - 5 BAR	15 - 75 PSI
Dissipazione calore	10 kW per 40° C Temp. Salire	13,5 HP per 70° F Temp. Salire
Portata motore del ventilatore	5,5 L/min	1,5 US GPM
Peso (asciutto)	24 kg	53 lbs
Capacità serbatoio olio	10 Liters	2,5 US Gallons

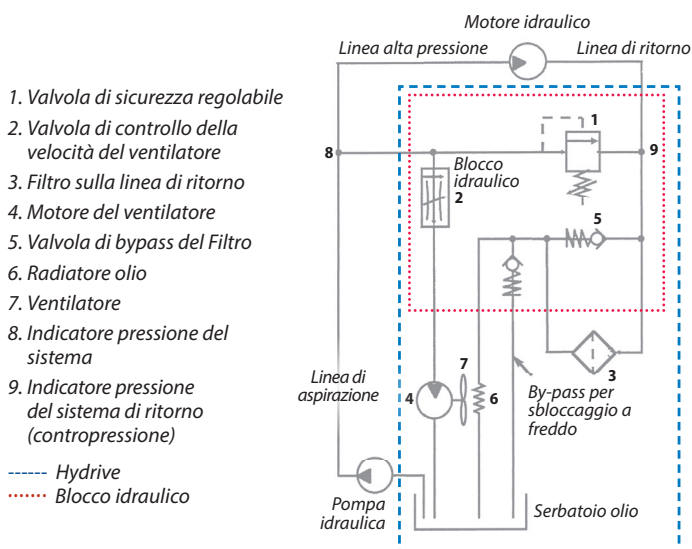

Hydrive 2020

Operazioni Parametri		
Portata olio idraulico	55 - 200 L/min	15 - 53 US GPM
Pressione Circuito	50 - 280 BAR	725 - 4061 PSI
Velocità del ventilatore	2800 RPM	
Pressione di ritorno	1 - 5 BAR	15 - 75 PSI
Dissipazione calore	20 kW per 40° C Temp. Salire	26 HP per 70° F Temp. Salire
Portata motore del ventilatore	8,2 L/min	2,2 US GPM
Peso (asciutto)	35 kg	77 lbs
Capacità serbatoio olio	17 Liters	4,5 US Gallons

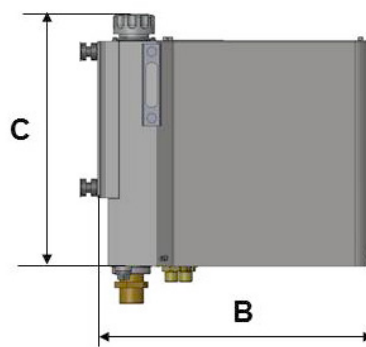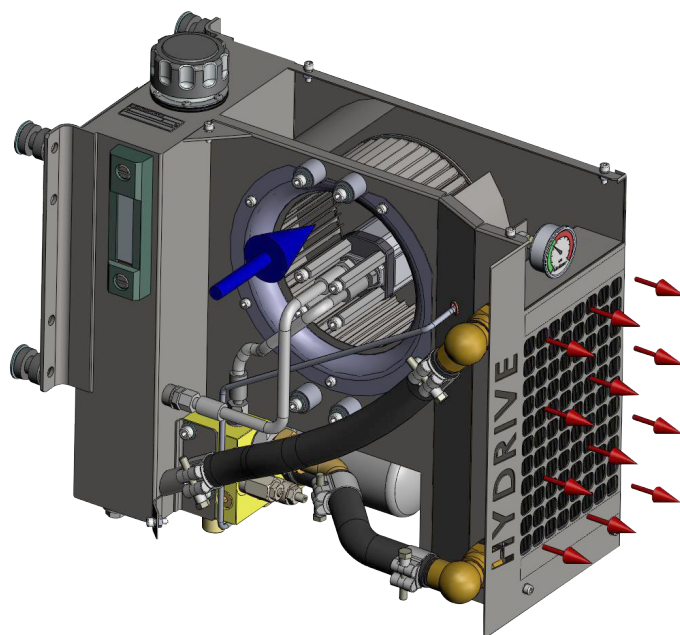

Hydrive	A	B	C
2010	278 mm	526 mm	498 mm
2020	428 mm	559 mm	566 mm

Ulteriori informazioni e consigli applicativi

- Mouvex dispone di una rete di distribuzione in tutto il mondo per assistere l'utente nella selezione (Funzioni, dimensionamento, montaggio ...) delle nostre pompe, compressori e altre apparecchiature per soddisfare le applicazioni specifiche.
- Per ulteriori informazioni o per trovare il distributore più vicino a voi, potete contattarci per telefono, fax o tramite l'indirizzo Internet indicato di seguito.



ZI la Plaine des Isles • 2 rue des Caillottes
 F-89000 AUXERRE - FRANCE
 Tel: + 33.3.86.49.86.30 • Fax: + 33.3.86.46.42.10
 contact@mouvex.com
mouvex.com



Partner autorizzato PSG®: