
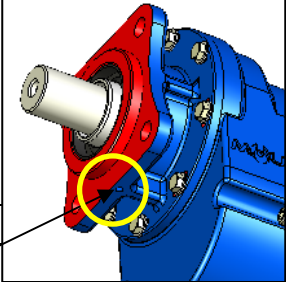



CHECK LIST DE CONTROLE INSTALLATION COMPRESSEUR B200 Flow control

*Ce document ne se substitue pas aux recommandations de la Notice d'instructions
dont nous vous recommandons très vivement de prendre connaissance.*

Date :	N° série :		
Type :	<input type="checkbox"/> 12R PF	<input type="checkbox"/> 12R PS	<input type="checkbox"/> 12R HY
	<input type="checkbox"/> 10L PF	<input type="checkbox"/> 10L PS	<input type="checkbox"/> 10L HY




VEHICULE	
Marque :	Type :
Boîte de vitesse :	Prise de force :
Installateur :	Utilisateur :

A. FIXATION COMPRESSEUR B200 VERSION PF			
1.	Usage du kit livré par MOUVEX incluant le joint métallique, les 4 rondelles Nord Lock et les 4 écrous.		<input type="checkbox"/>
2.	Ecrous serrés à 37 Nm.		<input type="checkbox"/>
3.	Larmier orienté vers le bas.		<input type="checkbox"/>
4.	Vis serrées à 13 Nm.		<input type="checkbox"/>

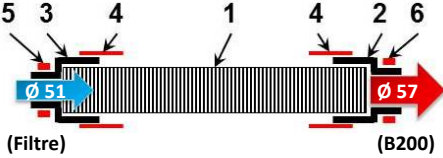
B. ASPIRATION			
1.	Filtre : <ul style="list-style-type: none"> - Chapeau pare pluie en place. - Indicateur de colmatage visible. - Cartouche en place et propre. 		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.	Flexible (fourni avec le compresseur) : <ul style="list-style-type: none"> - 1. Flexible ajusté à l'installation. Propre à l'intérieur. - 2. & 3. Manchons en place sur flexible. - 4. Gains thermo rétractables en place. - 5. & 6. Colliers en place et serrés. 		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

C. REFOULEMENT		
1.	Présence du joint de bride MOUVEX en graphite REF 228065.	<input type="checkbox"/>
2.	Vis serrées à 44 Nm.	<input type="checkbox"/>
3.	Usage d'un coude à 90° sur la bride.	<input type="checkbox"/>
4.	Version PF : le flexible livré est monté sur ce coude.	<input type="checkbox"/>
5.	Autres versions (PS et HY) : la tuyauterie montée sur le coude présente une contre pente.	<input type="checkbox"/>
6.	Tous les raccords doivent être soudés.	<input type="checkbox"/>
7.	Silencieux (option).	<input type="checkbox"/>
8.	Tuyauterie rigide Ø 1" ½	<input type="checkbox"/>
9.	Combiné clapet / soupape MOUVEX	<input type="checkbox"/>
10.	Présence d'un bouchon sur la boîte symétrique.	<input type="checkbox"/>
11.	Contrôle de l'étanchéité de la ligne complète.	<input type="checkbox"/>

Attention : Interdiction d'intégrer une vanne de mise à l'air sur la tuyauterie reliant le compresseur à la boîte symétrique 10.

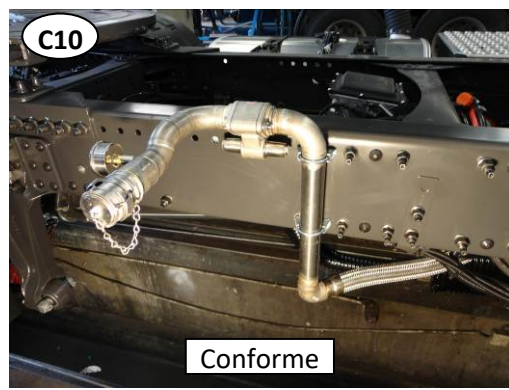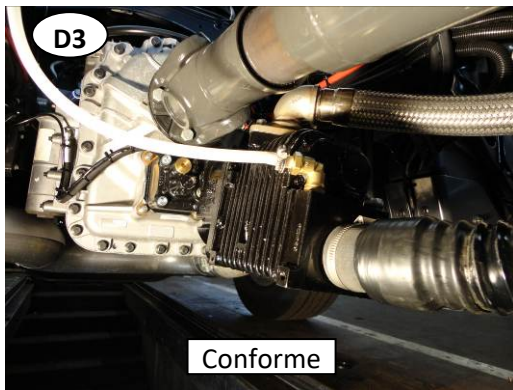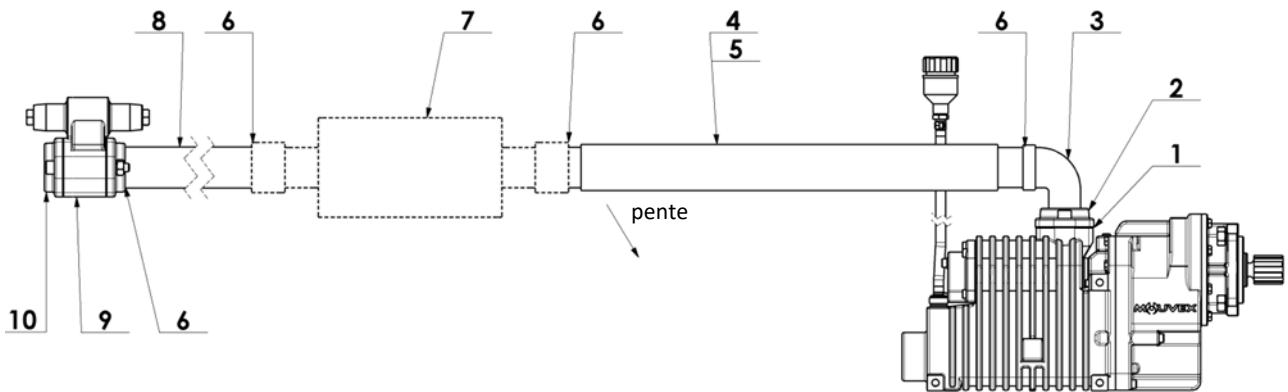

D. COMPRESSEUR B200

1.	Inclinaison maximale de 10°.	<input type="checkbox"/>
2.	Présence d'huile BSC2 et niveau correct.	<input type="checkbox"/>
3.	Reniflard monté en point haut si le compresseur est incliné.	<input type="checkbox"/>
		
4.	Flexible non raccourci, non plié et en pente ascendante. Si présence flèche, orienter flexible dans la bonne direction.	<input type="checkbox"/>
5.	Flexible maintenu par des colliers.	<input type="checkbox"/>
6.	Reniflard fixé et non obstrué.	<input type="checkbox"/>
7.	Présence limiteur de couple taré à 400 Nm sur version PS.	<input type="checkbox"/>

E. TEST DU COMPRESSEUR B200

1.	Respect du sens de rotation (schéma Notice d'instructions).	<input type="checkbox"/>
2.	Contrôle des vitesses (recommandé : un seul point correspondant à la vitesse maxi) : <input type="checkbox"/> Vis gauche : N mini N maxi <input type="checkbox"/> Vis droite : N mini N maxi Motor management : Contrôle couple maxi et temps démarrage mini respectés :	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attention : Consulter la Notice d'instructions 1401-X00 concernant les plages de vitesse et de couple admissible.		
3.	Position du relais de boîte de vitesse : <input type="checkbox"/> Lente <input type="checkbox"/> Rapide	<input type="checkbox"/>
4.	Verrouillage de la vitesse lente / rapide (relais).	<input type="checkbox"/>
5.	Verrouillage de la vitesse mini / maxi.	<input type="checkbox"/>
6.	Pression de la soupape : <input type="checkbox"/> 2 bar <input type="checkbox"/> 2,3 bar <input type="checkbox"/> 2,5 bar	<input type="checkbox"/>
7.	Contrôle de déclenchement de la soupape.	<input type="checkbox"/>