CENTRO DE COMPARACIÓN: WILDEN vs. VERSA-MATIC

Wilden® Pro-Flo® SHIFT Metálica vs. Versa-Matic® Elima-Matic® Metálica

¡Sea usted el juez! Hay muchas bombas AODD en el mercado, así que antes de comprar, sugerimos revisar la siguiente comparación frente-a-frente diseñada para ayudarlo a encontrar la mejor bomba para su aplicación. La bomba **Wilden® Pro-Flo® SHIFT (PS)** empernada supera la bomba Versa-Matic Elima-Matic.





24%
DE REDUCCIÓN EN CONSUMO DE AIRE CON VERSA-MATIC

FLUJO MÁXIMO ES **18 GPM** MAYOR QUE VERSA-MATIC (68 LPM)

66 PARTES MENOS = MENOR TIEMPO DE INACTIVIDAD

NOTA: Información basada en datos publicados para bomba Pro-Flo SHIFT de 51 mm (2") metálica empernada vs. bomba Versa-Matic Elima-Matic metálica operando a 416 lpm y 1.38 bar (110 gpm y 20 psig).


¿MUY BUENO PARA SER VERDAD? OBSERVE EL ANVERSO PARA VER LOS DATOS!

WILDEN®

CENTRO DE COMPARACIÓN: WILDEN vs. VERSA-MATIC

CONTEO DE PARTES




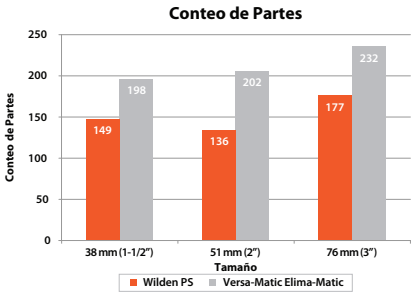

BENEFICIO: la bomba Wilden PS tiene menos partes que la bomba Versa-Matic Elima-Matic, lo que significa que la probabilidad de falla disminuye, disminuyendo el tiempo inactivo e incrementando el ahorro en repuestos.

FLUJO MAXIMO



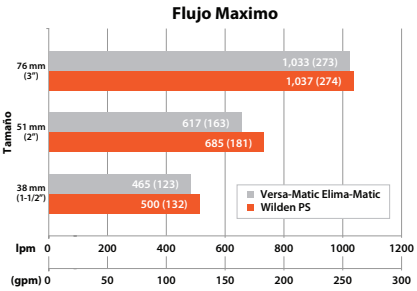

BENEFICIO: ¡Las bombas Wilden PS tienen un flujo mayor que las bombas Versa-Matic Elima-Matic! ¡El mayor flujo de las bombas PS permiten incrementar producción sin consumir más aire, incrementando productividad!

EFICIENCIA (Nm³/h/scfm)



PUNTOS DE OPERACIÓN	WILDEN PS	VERSA-MATIC ELIMA-MATIC	% MENOS AIRE CONSUMIDO
	TAMAÑO: 38 mm (1-1/2")	TAMAÑO: 38 mm (1-1/2")	
227 lpm @ 2.07 bar (60 gpm @ 30 psig)	**48 Nm³/h (30 scfm)**	61 Nm³/h (38 scfm)	**21%**
174 lpm @ 2.62 bar (46 gpm @ 38 psig)	**37 Nm³/h (23 scfm)**	51 Nm³/h (32 scfm)	**28%**
PUNTOS DE OPERACIÓN	TAMAÑO: 51 mm (2")	TAMAÑO: 51 mm (2")	
416 lpm @ 1.38 bar (110 gpm @ 20 psig)	**85 Nm³/h (53 scfm)**	112 Nm³/h (70 scfm)	**24%**
227 lpm @ 4.76 bar (60 gpm @ 40 psig)	**48 Nm³/h (30 scfm)**	64 Nm³/h (40 scfm)	**25%**
PUNTOS DE OPERACIÓN	TAMAÑO: 76 mm (3")	TAMAÑO: 76 mm (3")	
757 lpm @ 1.38 bar (200 gpm @ 20 psig)	**169 Nm³/h (105 scfm)**	193 Nm³/h (120 scfm)	**13%**
378 lpm @ 2.76 bar (100 gpm @ 40 psig)	**83 Nm³/h (52 scfm)**	96 Nm³/h (60 scfm)	**13%**

BENEFICIO: ¡Las bombas Wilden PS requieren menos aire para operar – incrementando ahorros de energía y productividad!
Nota: La presión de aire suministrado para cumplir con los gpm requeridos varía según la bomba.

COSTO OPERATIVO ANUAL* (USD)



PUNTOS DE OPERACIÓN	WILDEN PS	VERSA-MATIC ELIMA-MATIC	AHORROS ANUALES CON WILDEN
	TAMAÑO: 38 mm (1-1/2")	TAMAÑO: 38 mm (1-1/2")	
227 lpm @ 2.07 bar (60 gpm @ 30 psig)	**$1,456**	$1,844	**$388**
174 lpm @ 2.62 bar (46 gpm @ 38 psig)	**$1,116**	$1,553	**$437**
PUNTOS DE OPERACIÓN	TAMAÑO: 51 mm (2")	TAMAÑO: 51 mm (2")	
416 lpm @ 1.38 bar (110 gpm @ 20 psig)	**$2,572**	$3,397	**$825**
227 lpm @ 4.76 bar (60 gpm @ 40 psig)	**$1,456**	$1,941	**$485**
PUNTOS DE OPERACIÓN	TAMAÑO: 76 mm (3")	TAMAÑO: 76 mm (3")	
757 lpm @ 1.38 bar (200 gpm @ 20 psig)	**$5,095**	$5,823	**$728**
378 lpm @ 2.76 bar (100 gpm @ 40 psig)	**$2,523**	$2,912	**$389**

**Suposiciones: Costo Operativo Anual (USD) fue calculado considerando operación de 8 horas al día, 5 días por semana, dando un total de 2080 horas de operación al año y un costo de energía de 14 centavos de dólar por kilowatt-hora. Para efectos de cálculo de costos se promedió la presión de aire requerida por Wilden y Versa-Matic según curvas de performance publicadas.*

NOTA: Todos los datos de performance recopilados y presentados es información publicada en manuales de Versa-Matic Elima-Matic. VERSA-MATIC® y Elima-Matic® son marcas registradas de Warren Rupp, Inc.

WIL-19227-F-03sp

© 2026 PSG®, ein Dover-Unternehmen

Autorisierter PSG®-Partner:

Where Innovation Flows

PSG
22069 Van Buren Street
Grand Terrace, CA 92313-5651 USA
P: +1 (909) 422-1730 • F: +1 (909) 783-3440
wildenpump.com

PSG® reserves the right to modify the information and illustrations contained in this document without prior notice. This is a non-contractual document. 10-2026