CENTRO DE COMPARACIÓN: WILDEN vs. GRACO

Wilden® Pro-Flo® SHIFT Metálica vs. Graco® Husky™ Metálica

¡Sea usted el juez! Hay muchas bombas AODD en el mercado, así que antes de comprar, sugerimos revisar la siguiente comparación frente-a-frente diseñada para ayudarlo a encontrar la mejor bomba para su aplicación. La bomba **Wilden® Pro-Flo® SHIFT (PS)** empernada supera la bomba Graco Husky.





50% DE REDUCCIÓN EN CONSUMO DE AIRE COMPARADO CON GRACO

FLUJO MÁXIMO ES

31 GPM

MAYOR QUE GRACO

(117 LPM)



AHORROS DE

$2.4K

EN COSTOS OPERATIVOS ANUALES

NOTA: Información basada en datos publicados para bomba Pro-Flo SHIFT de 2" metálica empernada vs. bomba Graco Husky metálica operando a 100 gpm y 20 psig (379 lpm y 1.38 bar)


¿MUY BUENO PARA SER VERDAD? OBSERVE EL ANVERSO PARA VER LOS DATOS!


WILDEN®

CENTRO DE COMPARACIÓN: WILDEN vs. GRACO

FLUJO MAXIMO



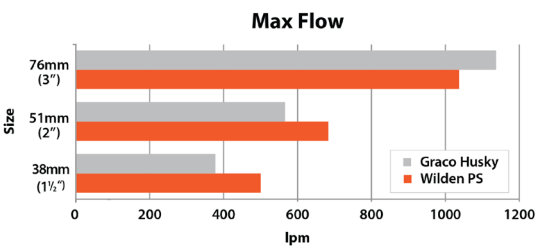

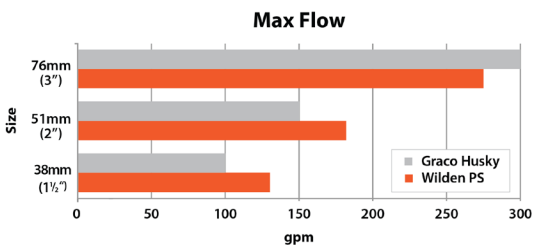

BENEFICIO: ¡Las bombas Wilden PS tienen un flujo mayor que las bombas Graco Husky! ¡El mayor flujo de las bombas PS permiten incrementar producción sin consumir más aire, incrementando productividad!

EFICIENCIA



PUNTOS DE OPERACIÓN	WILDEN PS	GRACO HUSKY	% MENOS AIRE CONSUMIDO
	TAMAÑO: 38 mm (1-1/2")	TAMAÑO: 38 mm (1-1/2")	
239 lpm @ 2.96 bar (63 gpm @ 43 psig)	**67 Nm³/h (42 scfm)**	96 Nm3/h (60 scfm)	**30%**
379 lpm @ 0.55 bar (100 gpm @ 8 psig)	**80 Nm³/h (50 scfm)**	128 Nm3/h (80 scfm)	**36%**
PUNTOS DE OPERACIÓN	TAMAÑO: 51 mm (2")	TAMAÑO: 51 mm (2")	
227 lpm @ 3.45 bar (60 gpm @ 50 psig)	**64 Nm³/h (40 scfm)**	100 Nm3/h (62 scfm)	**35%**
379 lpm @ 1.38 bar (100 gpm @ 20 psig)	**80 Nm³/h (50 scfm)**	161 Nm3/h (100 scfm)	**50%**
PUNTOS DE OPERACIÓN	TAMAÑO: 76 mm (3")	TAMAÑO: 76 mm (3")	
189 lpm @ 6.89 bar (50 gpm @ 100 psig)	**96 Nm³/h (60 scfm)**	128 Nm3/h (80 scfm)	**25%**
568 lpm @ 3.45 bar (150 gpm @ 50 psig)	**193 Nm³/h (120 scfm)**	257 Nm3/h (160 scfm)	**25%**

BENEFICIO: ¡Las bombas Wilden PS requieren menos aire para operar – incrementando ahorros de energía y productividad!
NOTA: La presión de aire suministrado para cumplir con los GPM requeridos varía según la bomba.

COSTO OPERATIVO ANUAL* (USD)



PUNTOS DE OPERACIÓN	WILDEN PS	GRACO HUSKY	AHORROS ANUALES CON WILDEN
	TAMAÑO: 38 mm (1-1/2")	TAMAÑO: 38 mm (1-1/2")	
239 lpm @ 2.96 bar (63 gpm @ 43 psig)	**$2,038**	$2,912	**$874**
379 lpm @ 0.55 bar (100 gpm @ 8 psig)	**$2,426**	$3,882	**$1,456**
PUNTOS DE OPERACIÓN	TAMAÑO: 51 mm (2")	TAMAÑO: 51 mm (2")	
227 lpm @ 3.45 bar (60 gpm @ 50 psig)	**$1,941**	$3,009	**$1,068**
379 lpm @ 1.38 bar (100 gpm @ 20 psig)	**$2,426**	$4,853	**$2,427**
PUNTOS DE OPERACIÓN	TAMAÑO: 76 mm (3")	TAMAÑO: 76 mm (3")	
189 lpm @ 6.89 bar (50 gpm @ 100 psig)	**$2,912**	$3,882	**$970**
568 lpm @ 3.45 (150 gpm @ 50 psig)	**$5,823**	$7,764	**$1,941**

** Suposiciones: Costo Operativo Anual (USD) fue calculado considerando operación de 8 horas al día, 5 días por semana, dando un total de 2080 horas de operación al año y un costo de energía de 10 centavos de dólar por kilowatt-hora. Para efectos de cálculo de costos se promedió la presión de aire requerida por Wilden y Graco según curvas de performance publicadas.*

NOTA: Toda la información recopilada y presentada corresponde a datos de rendimiento de Graco Husky publicados en los manuales de las bombas metálicas Graco Husky, obtenidos en septiembre de 2026. Husky™ es una marca registrada de Graco, Inc.

WIL-19226-F-03sp

© 2026 PSG®, ein Dover-Unternehmen

Autorisierter PSG®-Partner:

Where Innovation Flows

PSG
22069 Van Buren Street
Grand Terrace, CA 92313-5651 USA
P: +1 (909) 422-1730 • F: +1 (909) 783-3440
wildenpump.com

PSG® reserves the right to modify the information and illustrations contained in this document without prior notice. This is a non-contractual document. 10-2026